Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK

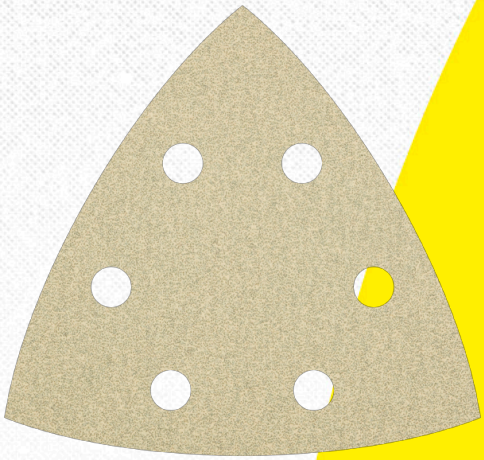

Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Matériaux

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑

Avantages du produit

Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie éolienne
- Aéronautique
- Industrie de transformation du bois
- Entreprises artisanales

Granulométrie:

16 20 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	type d'abrasif appliqué	Unité d'emballage	Référence
96	40	GLS 15	PS 33 CK	100	147163
96	60	GLS 15	PS 33 CK	100	147164
96	80	GLS 15	PS 33 CK	100	147165
96	100	GLS 15	PS 33 CK	100	147166
96	120	GLS 15	PS 33 CK	100	148195

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de